


## AHXAMK-WP 12/20 (24) kV 3-johdin

### Keskijännitekaapeli

### 12/20 (24) kV

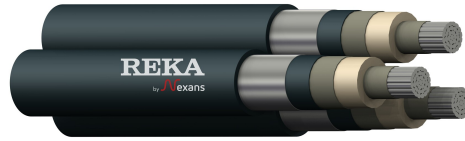

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojamatton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-luku kgCO <sub>2</sub> e/km	26979
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x240
Tuotekoodi	1187108
Kaapelin nimellishalkaisija mm	81
Kaapelin nimellispaino kg/km	4562
Asennuksen aikana, kaapeli cm	98
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	69
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,125
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622409
EAN-koodi	6410006224098