


AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-johdin

Keskijännitekaapeli

12/20 (24) kV

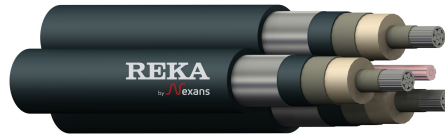

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO ₂ e/km	13722
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x70+35 Cu
Tuotekoodi	1187003
Kaapelin nimellishalkaisija mm	61
Kaapelin nimellispaino kg/km	2531
Asennuksen aikana, kaapeli cm	74
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	52
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,443
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622431
EAN-koodi	6410006224319