


## AHXAMK-W 12/20 (24) kV 3-johdin

## Keskijännitekaapeli

## 12/20 (24) kV

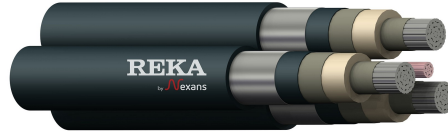

Keskijännitekaapeli kiinteään ulkoasennukseen. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste (PEP/EPD)	PEP NXNS-00428-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-päästöt kgCO <sub>2</sub> e/km	35712
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	UV-suojattu polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x300+70 Cu
Tuotekoodi	1187009
Kaapelin nimellishalkaisija mm	85
Kaapelin nimellispaino kg/km	5892
Asennuksen aikana, kaapeli cm	103
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	72
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,100
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 500
Sähkönumero	0622437
EAN-koodi	6410006224371