


# AHXAMK-WP 19/33 (36) kV 3-johdin

## Keskijännitekaapeli

### 19/33 (36) kV

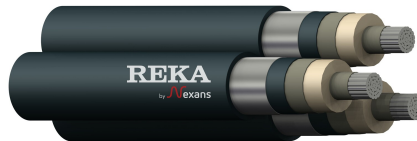

DryRex Nordic Wind -kaapelit ovat suunniteltu kiinteään ulkoasennukseen, erityisesti 36 kV tuulipuistokaapelointiin. Voidaan asentaa suoraan maahan myös auraamalla. Pitkittäin ja poikittain vesitiivis kaapeli, joka soveltuu myös pysyvästi kosteisiin olosuhteisiin sekä soveltuviin kohtiin sisävesistöissä. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapeli on halogeeniton, mutta palosuojaamaton. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Standardit	HD 620 10 F, SFS 5636
Sertifikaatit	SGS Fimko FI 40519
Johdin	Pyöreä tiivistetty vesitiivis alumiiniköysi, EN/IEC 60228 luokka 2
Tuotteen ympäristöseloste	PEP NXNS-00437-V01.01-EN
(A1-A3) GWP-luku kgCO <sub>2</sub> e/km	27374
Eriste	Ristisilloitettu polyeteeni PEX
Ulkovaippa	Polyeteenimuovi PELLD, Musta
Tuotteen koko	3x185
Tuotekoodi	1181891
Kaapelin nimellishalkaisija mm	86
Kaapelin nimellispaino kg/km	4624
Asennuksen aikana, kaapeli cm	103
Lopullisessa asennuksessa, kaapeli cm	72
Maksimi DC resistanssi, johdin 20 °C Ω/km	0,164
Max. johdinlämpötila käytössä °C	90
Max. johdinlämpötila, oikosulku max. 5 s °C	250
Min. kaapelin käsittelylämpötila °C	-20
Vakiopakkaus m	Kela 1000
Sähkönumero	0627586
EAN-koodi	6438176306130